



控制面板 > 所有控制面板项 > 系统

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

控制面板主页

- 设备管理器
- 远程设置
- 系统保护
- 高级系统设置

系统

制造商: 微软中国

型号: Win7_64位旗舰版

分级: **4.1** Windows 体验指数

处理器: Intel(R) Celeron(R) CPU N2940 @ 1.83GHz 1.83 GHz

安装内存(RAM): 4.00 GB (3.89 GB 可用)

系统类型: **64 位操作系统**

笔和触摸: 没有可用于此显示器的笔或触控输入

计算机名称、域和工作组设置

计算机名: **PC-20170422LCGP**

计算机全名: PC-20170422LCGP

计算机描述:

工作组: WORKGROUP

Windows 激活

Windows 已激活

产品 ID: 00426-OEM-8992662-00006

另请参阅

- 操作中心
- Windows Update
- 性能信息和工具

桌面，选择计算机，右键，选择属性

PDF工具如果支持书签（如Adobe Acrobat Pro），可以左侧导航栏点开，可以查看更感兴趣的说明内容。

查看是64位还是32系统，以便对应选择64位或32位的SQL服务器安装组件。不匹配安装不上。

局域网版，需要记下安装SQL数据库服务器的电脑名字，并确保配置正确的，在局域网内，通过服务器电脑名字、端口方式，远程SQL数据库连接。

局域网工作方式：需求药房诊所网管人员，配置硬件的局域网地址，不在同一个工作组内是不能通信的。高级的内网穿透外网访问，需要“远连壳”工具辅助，需要的用户单独咨询配置花生壳方法，中华郎中支持任何远程SQL数据库连接，包括跨网段连接可以在不改变现有程序下，通过正确的SQL配置连接，连接用户数据库。

单机个人版，不必理会此处。



ChineseMedicineDoctorGK (加700书籍20200212)	2020/2/16 星期...	文件夹	
AccessDatabaseEngine_X32	2020/1/9 星期四 ...	应用程序	26,526 KB
AccessDatabaseEngine_X64	2020/1/9 星期四 ...	应用程序	28,524 KB
ChineseMedicineDoctor	2020/3/15 星期...	Adobe Acrobat ...	93 KB
ChineseMedicineDoctorMF		压缩文件	794 KB
ChineseMedicineDoctornew	2020/3/14 星期...	好压 ZIP 压缩文件	743 KB
cmdduibi	2020/3/15 星期...	360 se HTML Do...	34 KB
cmdhelp	2020/2/18 星期...	Adobe Acrobat ...	1,893 KB
cn_sql_server_2008_r2_express_x64	2018/11/24 星期...	应用程序	85,573 KB
cn_sql_server_2008_r2_express_x64MS	2019/12/13 星期...	应用程序	204,248 KB
cn_sql_server_2008_r2_express_x86	2018/11/24 星期...	应用程序	66,466 KB
cn_sql_server_2008_r2_express_x86MS	2019/12/13 星期...	应用程序	196,041 KB
Default	2020/3/14 星期...	ASP.NET Server ...	21 KB
Default	2020/2/20 星期...	好压 ZIP 压缩文件	6 KB
index	2020/3/8 星期日 ...	ASP.NET Server ...	6 KB
index无广告连接1	2020/2/29 星期...	好压 ZIP 压缩文件	3 KB
index无广告连接2	2020/3/1 星期日 ...	好压 ZIP 压缩文件	3 KB
pt	2020/2/23 星期...	360 se HTML Do...	3 KB
yjmf	2020/3/15 星期...	JPEG 图像	61 KB

根据系统类型，选择安装64位X64还是32位X86的SQL数据库服务

4个文件，均可百度搜索下载，作者也可提供

局域网网络远程访问，需要安装的SQL管理器，以便配置远程可访问正确数据库连接。单机访问，无需安装。

计划

安装

维护

工具

资源

高级

选项



全新安装或向现有安装添加功能。

启动向导，以在非群集环境中安装 SQL Server 2008 R2 或者向现有 SQL Server 2008 R2 实例中添加功能。



从 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级

启动向导以将 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级到 SQL Server 2008 R2。



[搜索产品更新](#)

搜索 Microsoft Update 上的 SQL Server 2008 R2 产品更新。

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2 安装程序正在处理当前操作，请稍候。

[计划](#)[安装](#)[维护](#)[工具](#)[资源](#)[高级](#)[选项](#)[全新安装或向现有安装添加功能。](#)

启动向导，以在非群集环境中安装 SQL Server 2008 R2 或者向现有 SQL Server 2008 R2 实例中添加功能。

[从 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级](#)

启动向导以将 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级到 SQL Server 2008 R2。

[搜索产品更新](#)

搜索 Microsoft Update 上的 SQL Server 2008 R2 产品更新。

许可条款

若要安装 SQL Server 2008 R2，必须接受 Microsoft 软件许可条款。

许可条款

安装程序支持文件

MICROSOFT 软件许可条款

MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS

这些许可条款是 Microsoft Corporation（或您所在地的 Microsoft Corporation 关联公司）与您之间达成的协议。请阅读条款内容。这些条款适用于上述软件，包括您用来接收该软件的介质（如有）。这些条款也适用于 Microsoft 为该软件提供的任何

- 更新
- 补充程序
- 基于 Internet 的服务和
- 支持服务

复制(C)

打印(P)

我接受许可条款(A)。

将功能使用情况数据发送到 Microsoft。功能使用情况数据包括有关您的硬件配置以及对 SQL Server 及其组件的使用情况的信息(E)。

[有关详细信息，请参阅 Microsoft SQL Server 2008 R2 隐私声明。](#)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

功能选择

选择要安装的 Express 功能。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

功能(已):

实例功能

- 数据库引擎服务
- SQL Server 复制

共享功能

- SQL 客户端连接 SDK

可再发行的功能

说明:

服务器功能可识别实例且每个实例有自己的注册表配置单元。它们支持在一台计算机上有多个实例。

全选(A)

全部不选(U)

共享功能目录(S):

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

实例配置

指定 SQL Server 实例的名称和实例 ID。实例 ID 将成为安装路径的一部分。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

默认实例(D)

命名实例(A):

实例 ID(I):

实例根目录(R): ...

SQL Server 目录: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLExpress

已安装的实例(L):

实例名称	实例 ID	功能	版本类别	版本号
------	-------	----	------	-----

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

实例配置

指定 SQL Server 实例的名称和实例 ID。实例 ID 将成为安装路径的一部分。

安装程序支持规则

安装类型

许可条款

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

 默认实例(D)

其他电脑安装，均自定义采用此实例名字（适合特殊用户）

 命名实例(A):

SQLEXPRESSX

实例 ID(I):

SQLEXPRESSX

实例根目录(R):

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

SQL Server 目录: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESSX

已安装的实例(L):

实例名称	实例 ID	功能	版本类别	版本号
SQLEXPRESS	MSSQL10_50.SQ...	SQLEngine, SQLE...	Express	10.50.1600.1
SQLEXPRESSX	MSSQL10_50.SQ...	SQLEngine, SQLE...	Express	10.50.1600.1
<共享组件>		SSMS		10.0.1600.22

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

服务器配置

指定服务帐户和排序规则配置。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

服务帐户 排序规则

Microsoft 建议您对每个 SQL Server 服务使用一个单独的帐户(M)。

服务	帐户名	密码	启动类型
SQL Server Database Engine	NT AUTHORITY\NET...		自动 ▼
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOC...		已禁用 ▼

对所有 SQL Server 服务使用相同的帐户(U)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

数据库引擎配置

指定数据库引擎身份验证安全模式、管理员和数据目录。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

帐户设置 数据目录 用户实例 FILESTREAM

为数据库引擎指定身份验证模式和管理员。

身份验证模式

- Windows 身份验证模式(W)
- 混合模式(SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)(M)

为 SQL Server 系统管理员(sa)帐户指定密码。

输入密码(E):

确认密码(O):

指定 SQL Server 管理员

PGBJLC\lenovo (lenovo)

SQL Server 管理员对数据库引擎具有无限制的访问权限。

添加当前用户(C)

添加(A)...

删除(R)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

也可使用混合模式验证，设置sa账号的密码。完成后，通过sa账号登陆，省去部分混合验证设置。

安装进度

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

正在生成中间状态日志。

下一步(N) >

取消

帮助

完成

SQL Server 2008 R2 安装已成功完成。

安装程序支持规则

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

已将摘要日志文件保存到以下位置:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20181126_093531\Summary PGBjlc_20181126_093531.txt

关于安装程序操作或可能的随后步骤的信息(I):

 SQL Server 2008 R2 安装已成功完成。

补充信息(S):

以下说明仅适用于此版本 SQL Server。

Microsoft Update

有关如何使用 Microsoft Update 识别 SQL Server 2008 R2 更新的信息, 请参阅 Microsoft Update 网站, 网址为 <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108409>。

关闭

帮助

Windows Start Menu navigation pane:

- Internet Explorer
- Windows Media Player
- Windows Update
- Windows 传真和扫描
- XPS Viewer
- 好压
- 交通银行网银向导
- 默认程序
- 桌面小工具库
- .NET Reactor
- 360安全中心
- Android SDK Tools
- Android Studio
- Blueberry Software
- Eazfuscator.NET
- Java
- Java Development Kit
- Microsoft Expression
- Microsoft Office
- Microsoft Office 2013
- Microsoft Silverlight
- Microsoft SQL Server 2008
- Microsoft SQL Server 2008 R2
- 导入和导出数据(64 位)
- 配置工具
- SQL Server 安装中心(64 位)
- SQL Server 错误和使用情况报告
- SQL Server 配置管理器**

Search bar: 搜索程序和文件

Administrator navigation pane:

- 文档
- 图片
- 音乐
- 游戏
- 计算机
- 控制面板
- 设备和打印机
- 默认程序
- 帮助和支持
- 运行...

Buttons: 关机

SQL Server Configuration Manager (本地)

- SQL Server 服务
 - SQL Server 网络配置(32 位)
 - SQL Native Client 10.0 配置(32 位)
 - SQL Server 网络配置
 - SQL EXPRESS 的协议
 - SQL EXPRESSX 的协议
 - SQL Native Client 10.0 配置

名称	状态	启动模式	登录身份为	进程 ID
SQL Server (SQLEXPRESS)	正在运行	手动	NT AUTHORITY\...	2268
SQL Server (SQLEXPRESSX)	正在运行	自动	NT AUTHORITY\...	2332
SQL Server 代理 (SQLEXPRESS)	已停止	其他(“引导”、 “...	NT AUTHORITY\...	0
SQL Server 代理 (SQLEXPRESSX)	已停止	其他(“引导”、 “...	NT AUTHORITY\...	0
SQL Server Browser	正在运行	自动	NT AUTHORITY\L...	2600


Annotations:


- Red circles around "SQL Server 服务", "SQL Server (SQLEXPRESS)", "SQL Server (SQLEXPRESSX)", "SQL EXPRESS 的协议", and "SQL EXPRESSX 的协议".
- Red arrows pointing from the table rows to the corresponding protocol folders in the tree.

Text:

安装SQL数据库服务器组件后，查看对应使用的数据库实例，是否启动，是否配置为自动启动，进而配置对应数据库实例的对应协议，配置tcp/ip，ip地址及端口，激活。

数据库服务器实例，如果停止或暂停，就重启。普通情况是按照后，均默认自动启动。只是软件不能连接，检查时需要排查原因使用。

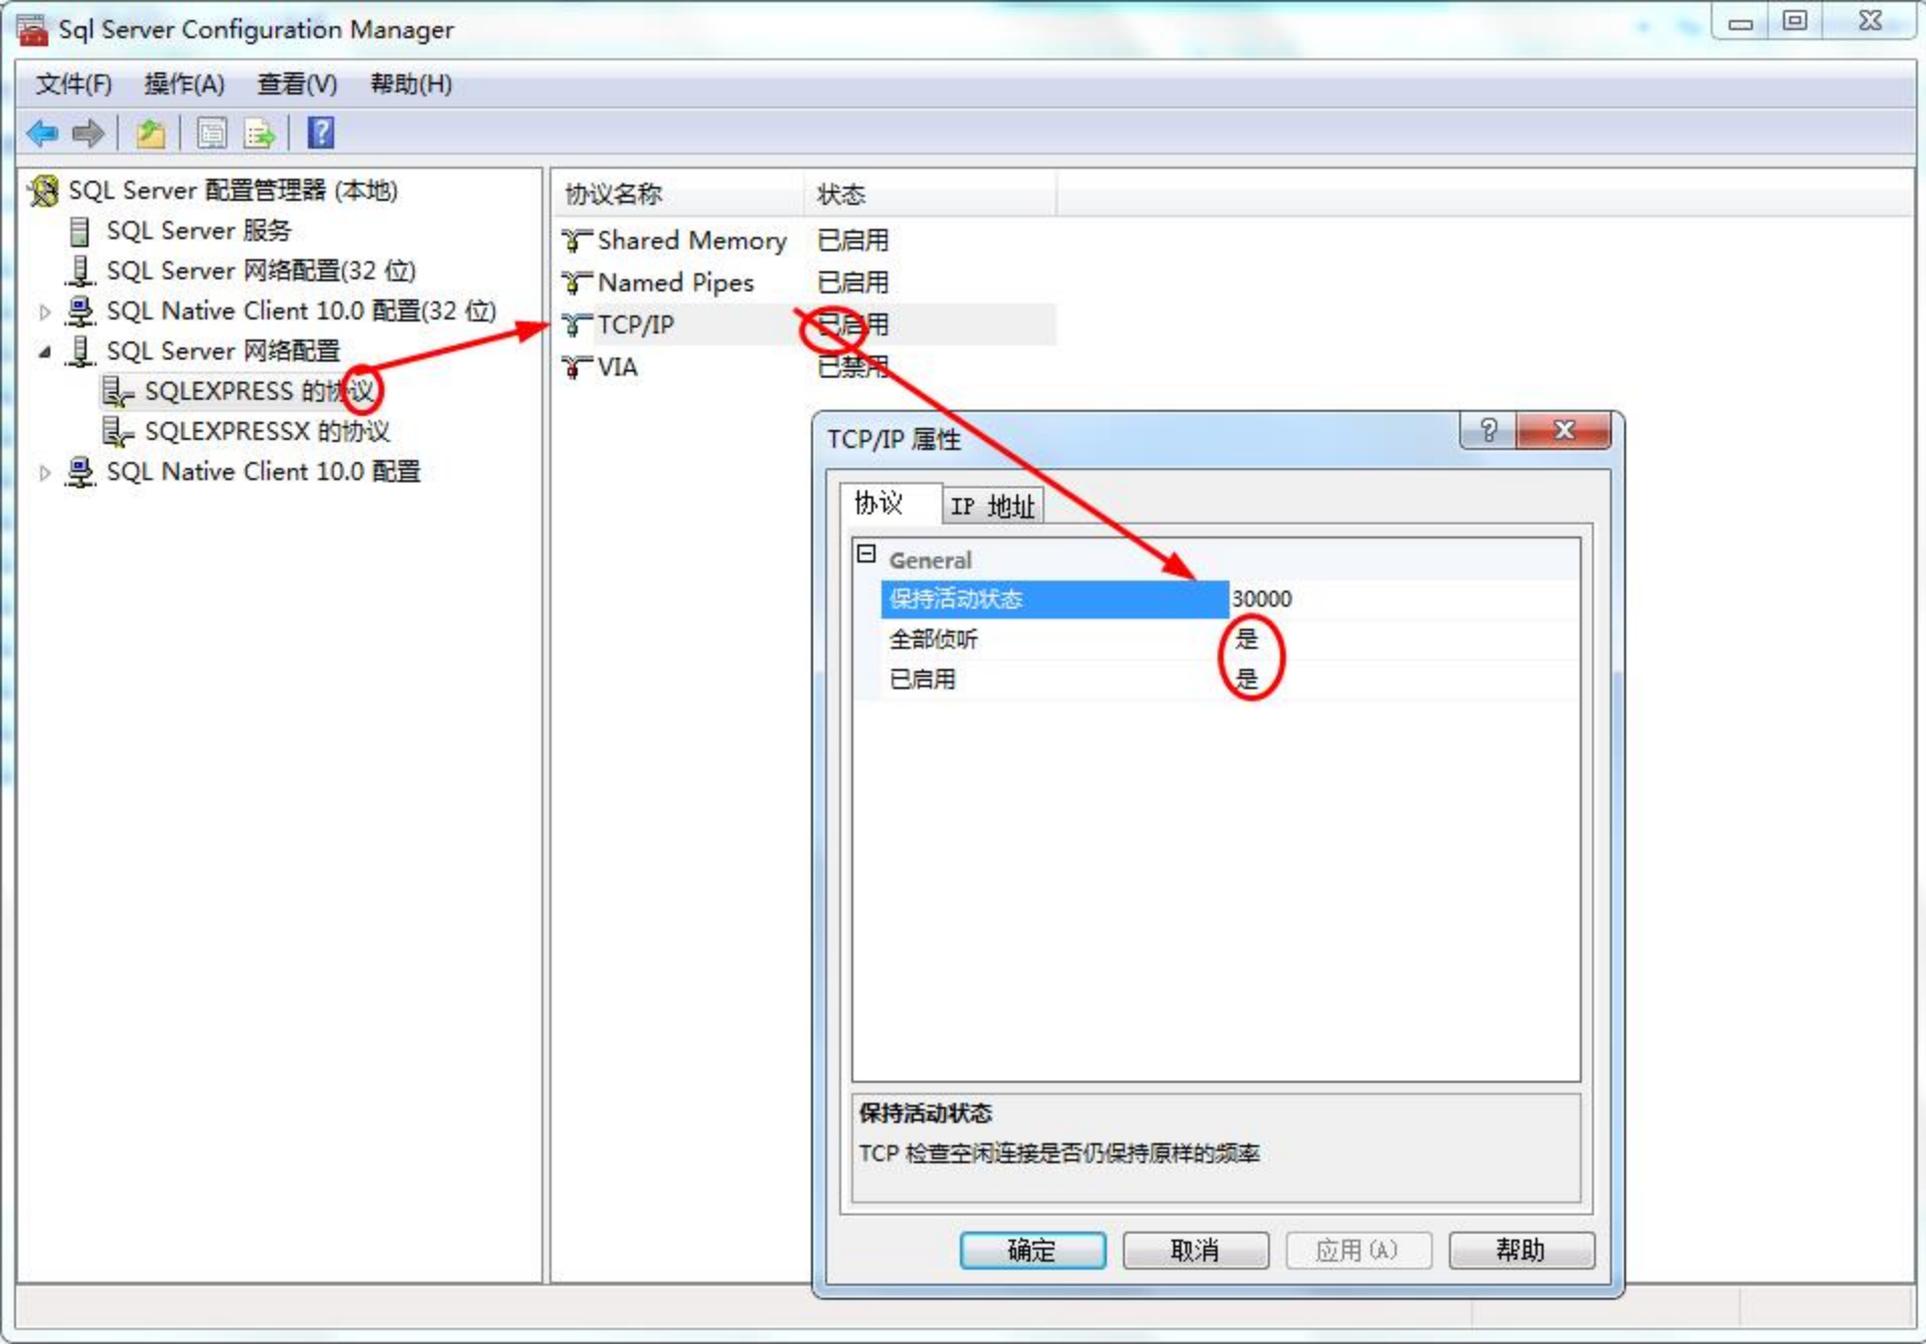

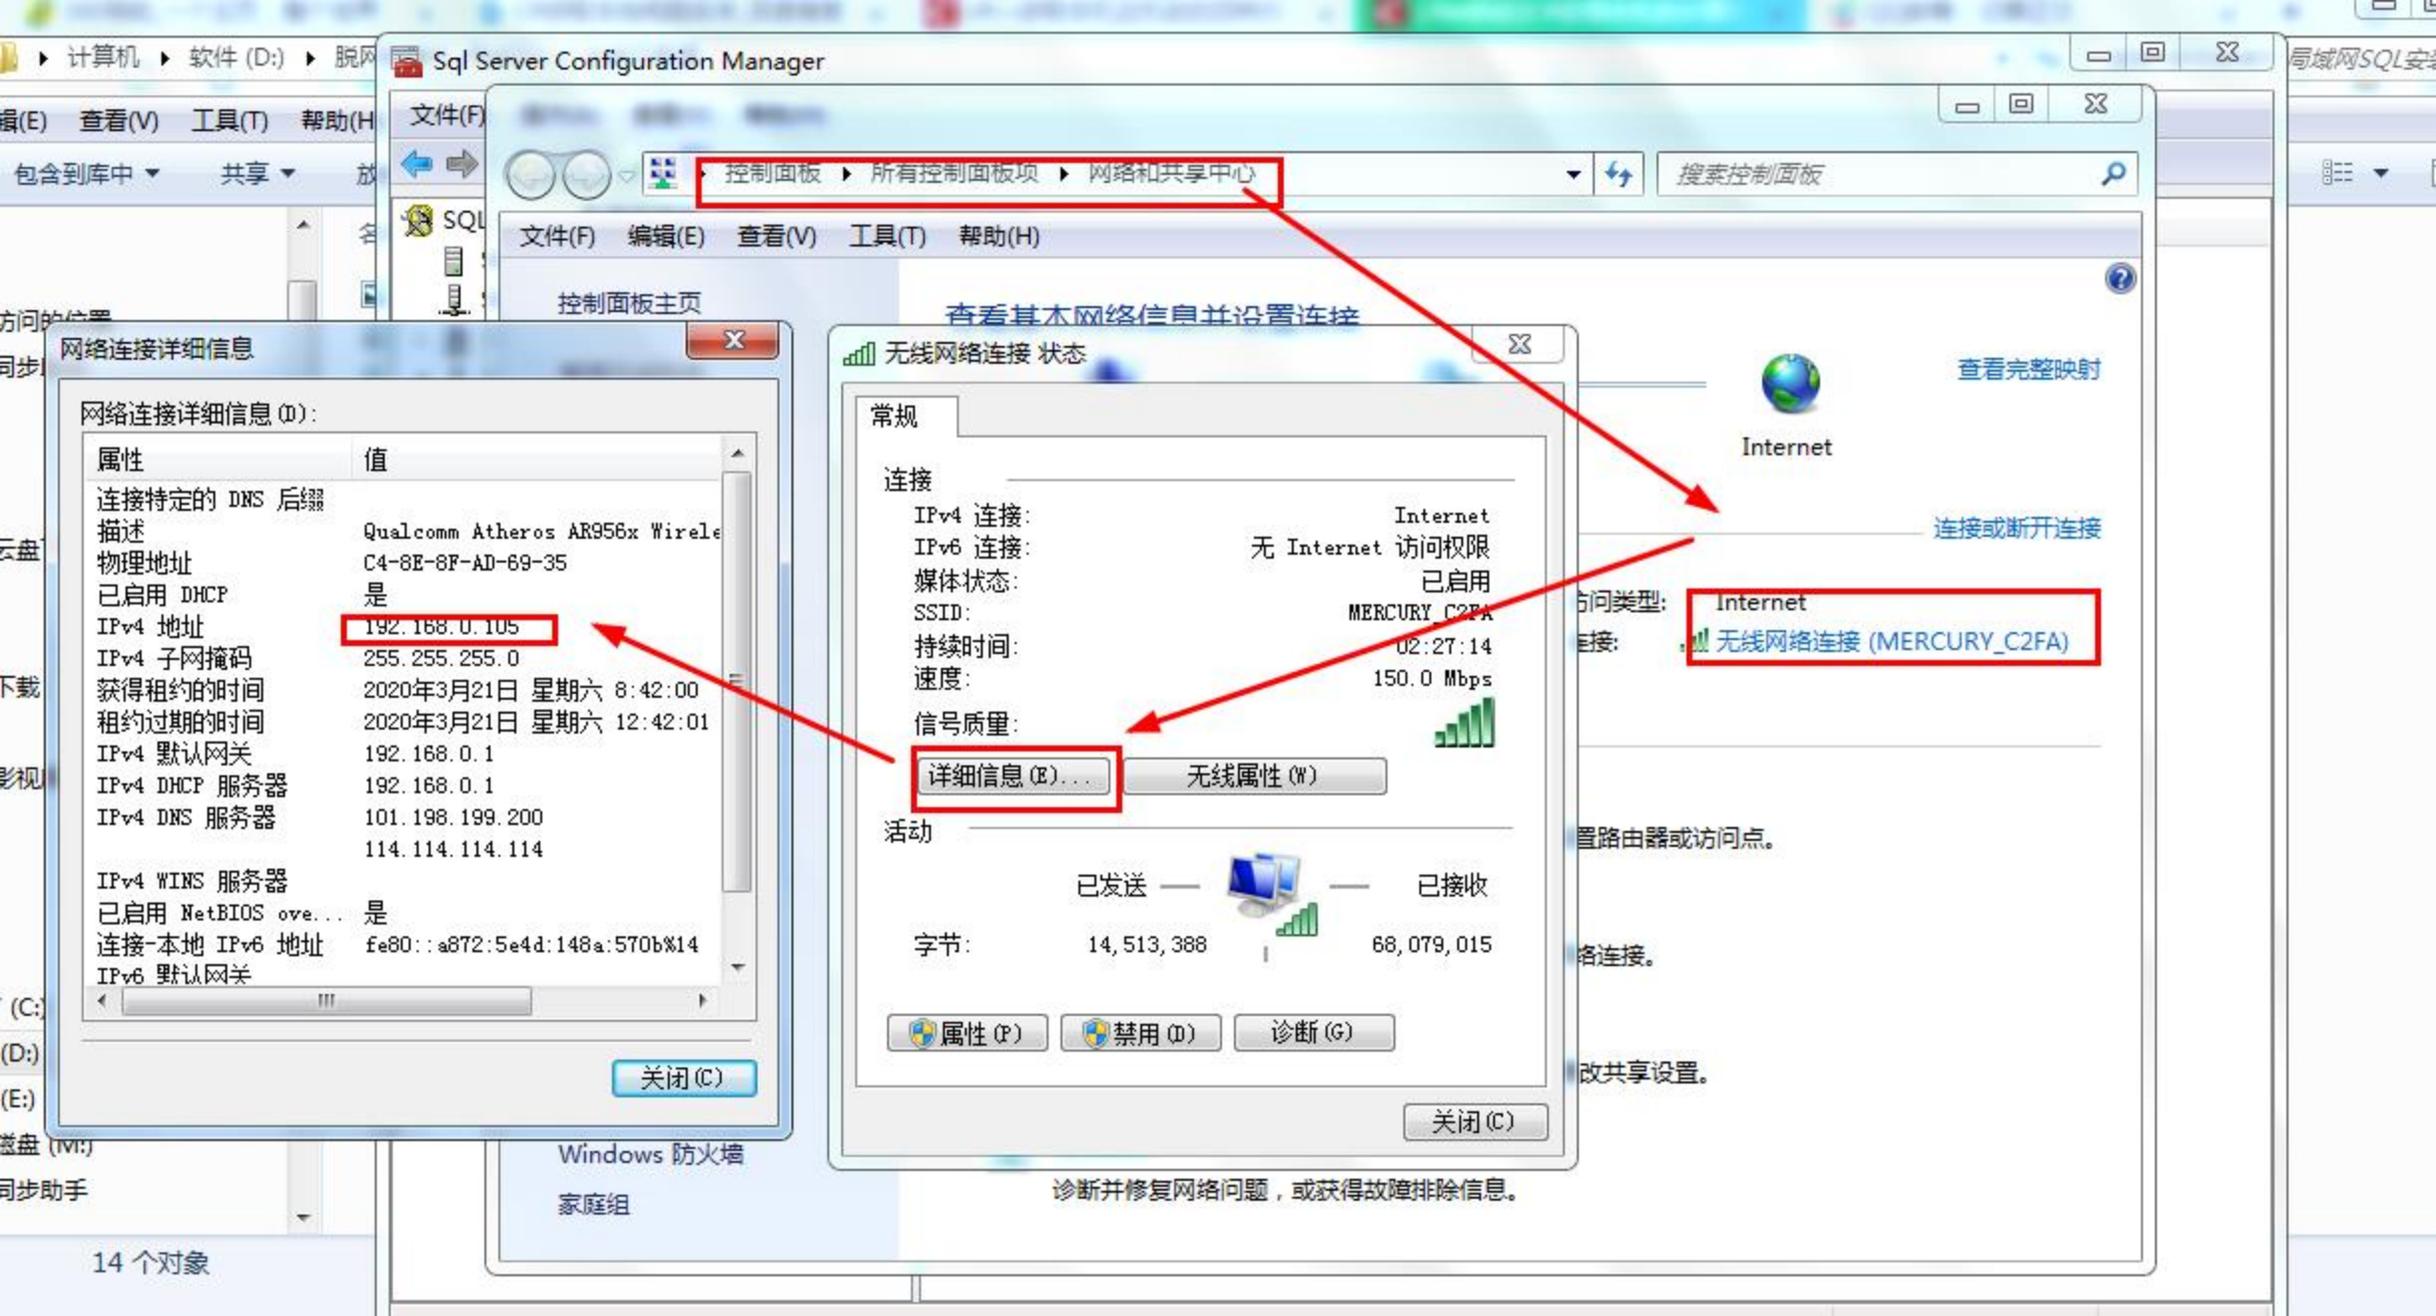

连接的状态 更改此连接 的设置

apter



本地连接 2

CP-yfb

Realtek PCIe GBE Family Contr...



本地连接 3

已禁用

Cisco Systems VPN Adapter

本地连接 2 状态

常规

连接

IPv4 连接: 无 Internet

IPv6 连接: 无 Internet

媒体状态:

持续时间:

速度: 10

详细信息 (I)...

活动

已发送

字节: 104,177,485 | 2,237

属性 (P) 禁用 (D) 诊断 (G)

网络连接详细信息

网络连接详细信息 (D):

属性	值
连接特定的 DNS 后缀	
描述	Realtek PCIe GBE Family Contr...
物理地址	00-23-24-5A-95-42
已启用 DHCP	是
IPv4 地址	192.168.1.117
IPv4 子网掩码	255.255.255.0
获得租约的时间	2018-12-17 08:39:47
租约过期的时间	2018-12-17 11:39:47
IPv4 默认网关	192.168.1.1
IPv4 DHCP 服务器	192.168.1.1
IPv4 DNS 服务器	10.106.50.1
	192.168.1.1
IPv4 WINS 服务器	
已启用 NetBIOS over...	是
连接-本地 IPv6 地址	fe80::6db2:a550:9d4b:ae92%14
IPv6 默认网关	

关闭 (C)

79%



- SQL Server 配置管理器 (本地)
- SQL Server 服务
 - SQL Server 网络配置(32 位)
 - SQL Native Client 10.0 配置(32 位)
 - SQL Server 网络配置
 - SQL EXPRESS 的协议
 - SQL EXPRESSX 的协议
 - SQL Native Client 10.0 配置

协议名称	状态
Shared Memory	已启用
Named Pipes	已启用
TCP/IP	已启用
VIA	已禁用

TCP/IP 属性

协议 **IP 地址** 物理地址, 不用管

IP5

IP 地址 fe80::a872:5e4d:148a:570b%14

TCP 动态端口

TCP 端口

活动 是

已启用 是

IP6

IP 地址 192.168.0.105 局域网ip

TCP 动态端口

TCP 端口 1433

活动 是

已启用 是 设置为活动, 启用


IP7

IP 地址 fe80::25cc:4add:62fd:dac6%13

IP7

确定 取消 应用(A) 帮助

此外IP也可以是任何固定的外网可用IP, 如配置的远程云服务器ip

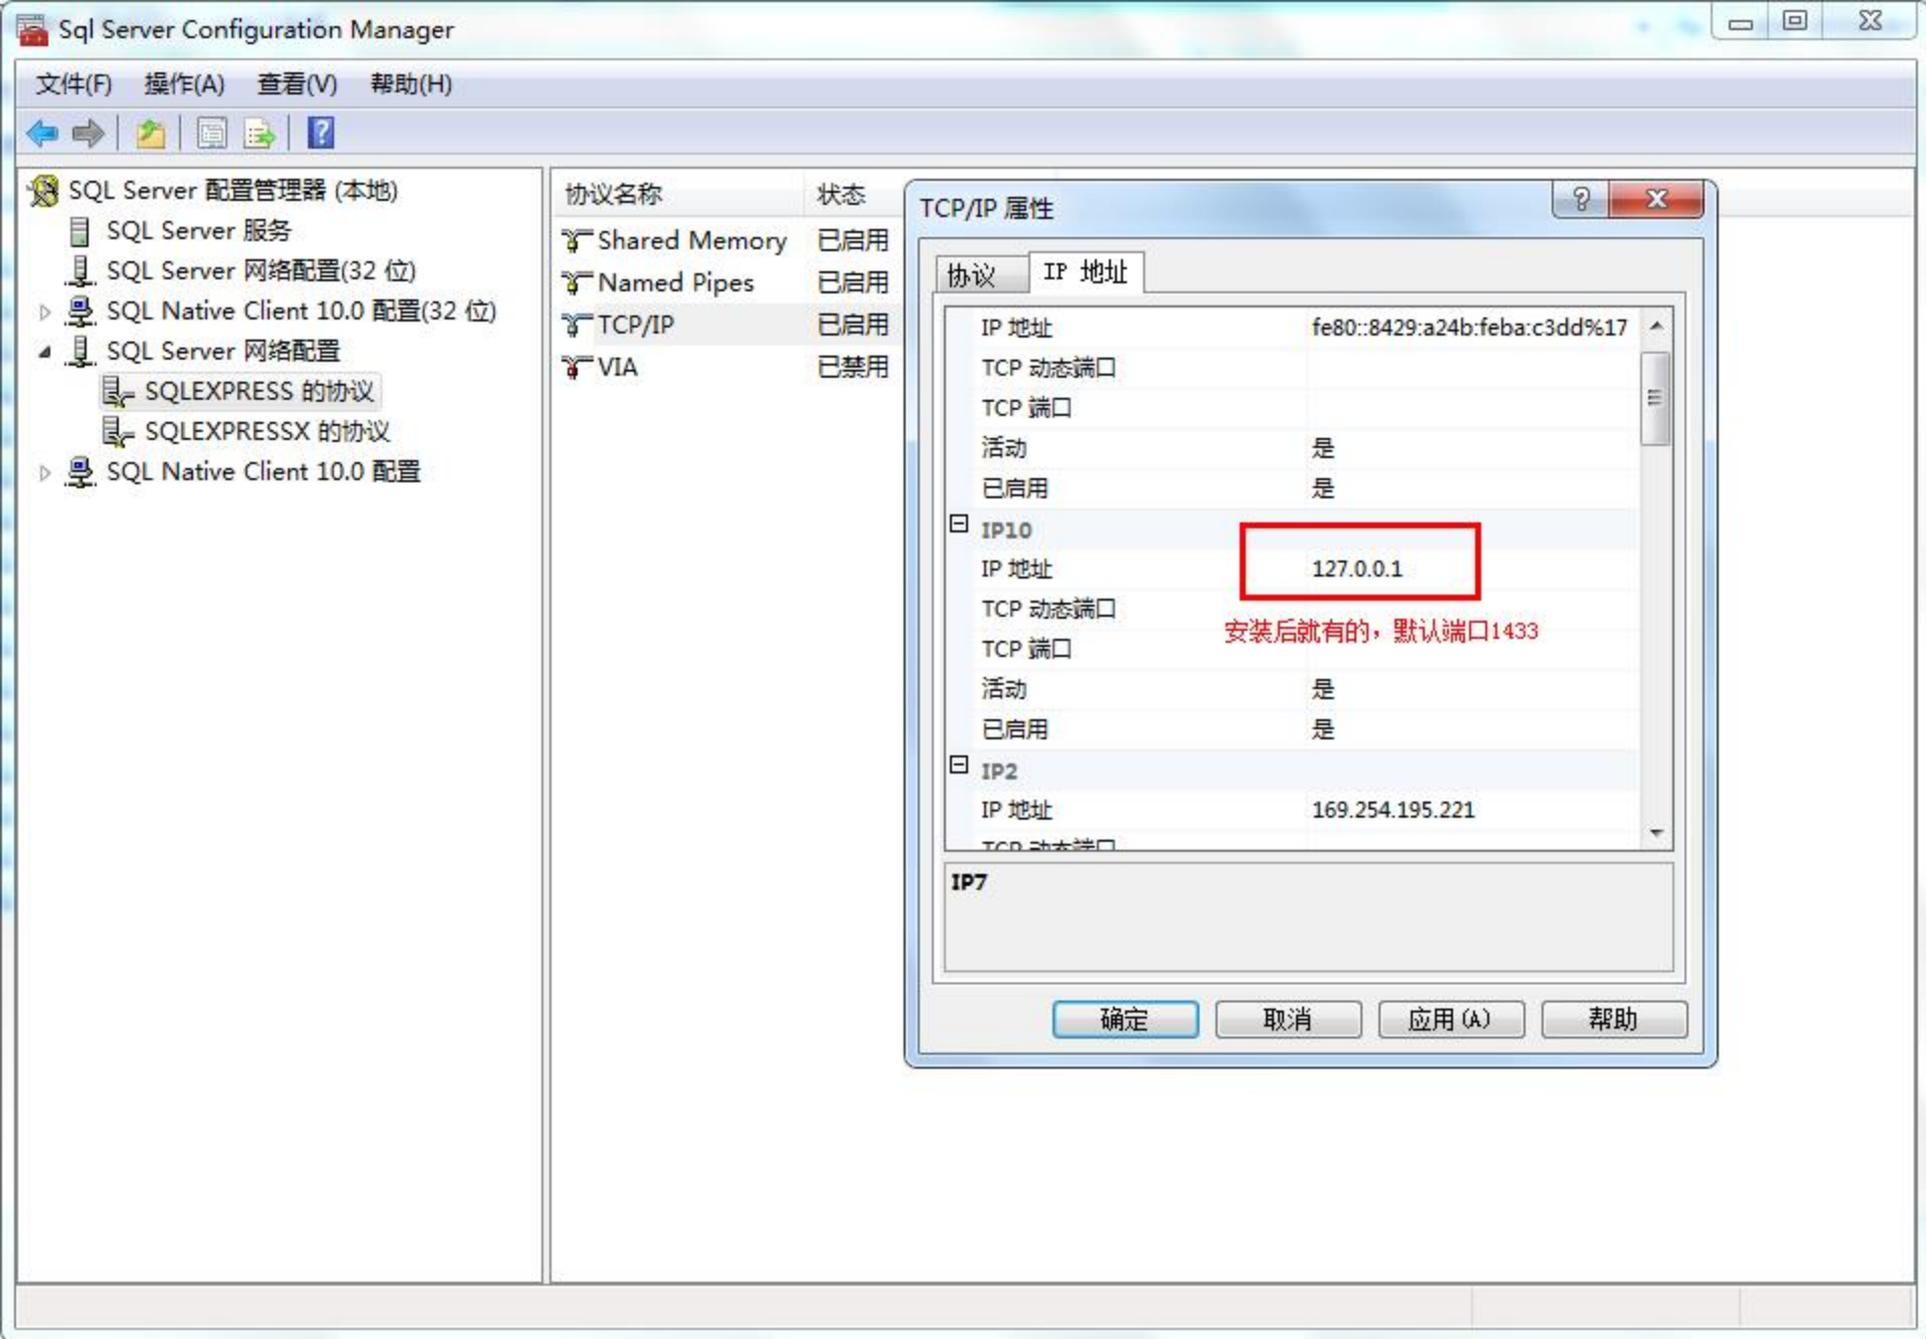



- SQL Server 配置管理器 (本地)
 - SQL Server 服务
 - SQL Server 网络配置(32 位)
 - SQL Native Client 10.0 配置(32 位)
 - SQL Server 网络配置
 - SQLEXPRESS 的协议
 - SQLEXPRESSX 的协议
 - SQL Native Client 10.0 配置

协议名称	状态
Shared Memory	已启用
Named Pipes	已启用
TCP/IP	已启用
VIA	已禁用

TCP/IP 属性

协议	IP 地址
TCP 动态端口	
TCP 端口	
活动	是
已启用	是
IPv9	
IP 地址	::1
TCP 动态端口	
TCP 端口	
活动	是
已启用	是
IPv4	
TCP 动态端口	14695
TCP 端口	1433

IPv4

确定 取消 应用(A) 帮助



连接到服务器

Microsoft®
SQL Server® 2008

服务器类型 (T): 数据库引擎

服务器名称 (S): <浏览更多...>

身份验证 (A): Windows 身份验证

用户名 (U): PC-20170422LCGP\Administrator

密码 (P):

记住密码 (M)

连接 (C) 取消 帮助

查找服务器

本地服务器 网络服务器

在网络中选择要连接的 SQL Server 实例 (E):

数据库引擎

PC-20170422LCGP\SQLEXPRESS	(10.50)
PC-20170422LCGP\SQLEXPRESSX	(10.50)

此电脑安装2个SQL实例，选其中实例名字登陆后，进行配置，配置完毕后，再开始菜单，SQL R2 配置对应实例的tcp/ip协议，配置激活IP，端口，搞不清楚就ALLip，端口。通过服务器电脑名字，端口方式连接，可以避免局域网IP变化导致的差错，局域网按此配置。外网固定IP则配置按IP地址访问。

确定 取消 帮助

连接到服务器

Microsoft®
SQL Server™ 2008

服务器类型 (T): 数据库引擎

服务器名称 (S): PI-20170422LCGP

身份验证 (A): Windows 身份验证

用户名 (U): 安装SQL数据库服务器电脑名\PI-20170422LCGP\Administrator

密码 (P):

记住密码 (M)

连接 (C) 取消 帮助 选项 (O) >>

连接到服务器

Microsoft®
SQL Server™ 2008

服务器类型 (T): 数据库引擎

服务器名称 (S): (local)

身份验证 (A): Windows 身份验证

用户名 (U): PC-20170422LCGP\Administrator

密码 (P):

记住密码 (M)

连接 (C) 取消 帮助 选项 (O) >>

连接到服务器

 Microsoft®
SQL Server™ 2008

服务器类型(T): 数据库引擎

服务器名称(S): PC-20170422LCGP\SQLEXPRESS

身份验证(A): Windows 身份验证

用户名(U): PC-20170422LCGP\Administrator

密码(P):

记住密码(M)

连接(C) 取消 帮助 选项(O) >>



连接到服务器

Microsoft®
SQL Server® 2008

服务器类型 (T): 数据库引擎

服务器名称 (S): 127.0.0.1, 1433\SQLEXPRESS

身份验证 (A): Windows 身份验证

用户名 (U): PC-20170422LCGP\Administrator

密码 (P):

记住密码 (M)

连接 (C) 取消 帮助 选项 (O) >>

连接到服务器



服务器类型 (T):

数据库引擎

服务器名称 (S):

PC-20170422LCGP\SQLEXPRESS

端口", 1433"默认, 可以忽略不填, 否则加端口

身份验证 (A):

SQL Server 身份验证

登录名 (L):

sa

密码 (P):

记住密码 (M)

连接 (C)

取消

帮助

选项 (O) >>

连接到服务器



服务器类型 (T): 数据库引擎

服务器名称 (S): 192.168.0.101,1433\SQLEXPRESS

身份验证 (A): SQL Server 身份验证

登录名 (L): sa

密码 (P):

记住密码 (M)

连接 (C) 取消 帮助 选项 (O) >>

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 工具(T) 窗口(W) 社区(C) 帮助(H)

新建查询(N)

对象资源管理器

连接(O)

PC-20170422LCGP (SQL Server 10.50.1600 - PC-20170422LCGP)

- 数据库
 - 系统数据库
 - CHINESEMEDICINEDOCTORGK
- 安全性
 - 登录名
 - 服务器角色
 - 凭据
- 服务器对象
- 复制
- 管理

选中局域网服务器电脑名字登陆后的SQL服务实例后，右键，选择“方面”

就绪

选择页

常规

脚本 帮助

方面(F): 外围应用配置器

说明(D): 数据库引擎功能的外围应用配置器。仅应启用应用程序所需的功能。禁用未使用的功能可以减少外围应用，有助于保护服务器。

方面属性(P):

AdHocRemoteQueriesEnabled	False
ClrIntegrationEnabled	False
DatabaseMailEnabled	False
OleAutomationEnabled	False
RemoteDacEnabled	True
ServiceBrokerEndpointActive	False
SoapEndpointsEnabled	False
SqlMailEnabled	False
WebAssistantEnabled	属性值 "WebAssistantEnabled" 不可用。
XPCmdShellEnabled	False

RemoteDacEnabled

当数据库引擎不响应常规连接时，专用管理员连接(DAC)将允许管理员连接到服务器。只有当您从远程计算机使用DAC时，才启用此选项。

将当前的状态导出为策略(E)...

连接

PC-20170422LCGP

[PC-20170422LCGP\Adminis

查看连接属性

进度

就绪

就绪

statusStrip1

输出 Web 发布活动

确定 取消 帮助

PC-20170422LCGP (SQL Server 10.50.1)

- 数据库
 - 系统数据库
 - CHINESEMEDICINEDOCTORGK
 - 安全性
 - 登录名
 - ##MS_PolicyEventProcessing
 - ##MS_PolicyTsqlExecutionLo
 - BUILTIN\Users
 - NT AUTHORITY\SYSTEM
 - NT SERVICE\MSSQL\$SQLEXP
 - PC-20170422LCGP\Administr
 - sa
 - sql
 - 服务器角色
 - 凭据
 - 服务器对象
 - 复制
 - 管理

选择页

- 常规
- 服务器角色
- 用户映射
- 状态

登录名 (N): sa

Windows 身份验证 (W)

SQL Server 身份验证 (S)

密码 (P): [Masked]

确认密码 (C): [Masked]

指定旧密码 (I)

旧密码 (O): [Text Box]

强制实施密码策略 (F)

强制密码过期 (X)

用户在下次登录时必须更改密码 (U)

映射到证书 (R) [Dropdown]

映射到非对称密钥 (T) [Dropdown]

映射到凭据 (M) [Dropdown]

映射的凭据

凭据	提供程序

默认数据库 (D): CHINESEMEDICINEDOCTORGK

默认语言 (G): Simplified Chinese

- 选择页
- 常规
 - 服务器角色
 - 用户映射
 - 状态

脚本 帮助

设置

是否允许连接到数据库引擎:

- 授予 (G)
- 拒绝 (D)

登录:

- 启用 (E)
- 禁用 (S)

状态

SQL Server 身份验证:

- 登录已锁定 (L)

连接

服务器:
PC-20170422LCGP\SQLEXPRESS

连接:
sa

查看连接属性

进度

就绪

- PC-20170422LCGP (SQL Server 10.50.1600 - PC-20170422LCGP)
 - 数据库
 - 系统数据库
 - CHINESEMEDICINEDOCTORGK
 - 安全性
 - 登录名
 - ##MS_PolicyEventProcessingLogin##
 - ##MS_PolicyTsqlExecutionLogin##
 - BUILTIN\Users
 - NT AUTHORITY\SYSTEM
 - NT SERVICE\MSSQL\$SQLEXPRESS
 - PC-20170422LCGP\Administrator
 - sa
 - sa1
 - 服务器角色
 - 凭据
 - 服务器对象
 - 复制
 - 管理

选择SQL服务器电脑实例，右键，属性，在选项页设置安全性设置混合身份验证模式

- 常规
- 内存
- 处理器
- 安全 **安全**
- 连接
- 数据库设置
- 权限

服务器:
PC-20170422LCGP

连接:
PC-20170422LCGP\Administrator

[查看连接属性](#)

连接

服务器:
PC-20170422LCGP

连接:
PC-20170422LCGP\Administrator

[查看连接属性](#)

[查看连接属性](#)

进度

就绪

服务器身份验证

- Windows 身份验证模式 (W)
- SQL Server 和 Windows 身份验证模式 (S)

登录审核

- 无 (N)
- 仅限失败的登录 (F)
- 仅限成功的登录 (U)
- 失败和成功的登录 (B)

服务器代理帐户

启用服务器代理帐户 (V)

代理帐户 (R):

密码 (P):

选项

- 启用 C2 审核跟踪 (E)
- 跨数据库所有权链接 (C)





- 本地计算机上的高级安全 Win
- 入站规则
- 出站规则
- 连接安全规则
- 监视

入站规则

名称	组	配置文件	已启用
360AdvToolExecutor.exe		专用	是
360AdvToolExecutor.exe		专用	是
360DiagnoseScan.exe		专用	是
360DiagnoseScan.exe		专用	是
360EvtMgr.exe		专用	是
360EvtMgr.exe		专用	是
360LeakFixer.exe		公用	是
360LeakFixer.exe		公用	是
360Safe.exe		专用	是
360Safe.exe		专用	是
360se.exe		专用	是
360se.exe		专用	是
360安全卫士 漏洞补丁检测模块		专用	是
360安全卫士 漏洞补丁检测模块		专用	是
360安全卫士实时保护		公用	是
360安全卫士实时保护		专用	是
360安全卫士实时保护		公用	是
360安全卫士实时保护		专用	是
360宽带测速器		专用	是
360宽带测速器		专用	是
360杀毒 升级程序		专用	是
360杀毒 升级程序		专用	是
360手机助手		所有	是
360手机助手-连接模块		所有	是
360随身WiFi		所有	是
360随身WiFi DHCP		公用	是
360随身WiFi DNS		公用	是
360随身WiFi NAT		公用	是
Adobe CSI CS4		专用	是

操作

- 入站规则
- 新建规则..
- 按配置文件筛选
- 按状态筛选
- 按组筛选
- 查看
- 刷新
- 导出列表...
- 帮助



规则类型

选择要创建的防火墙规则类型

步骤:

- 规则类型
- 协议和端口
- 操作
- 配置文件
- 名称

要创建的规则类型

- 程序 (P)
控制程序连接的规则。
- 端口 (P)
控制 TCP 或 UDP 端口连接的规则。
- 预定义 (E):
BranchCache - 对等机发现 (使用 WSD)
控制 Windows 体验功能连接的规则。
- 自定义 (C)
自定义规则。

[了解规则类型的详细信息](#)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

取消

协议和端口

指定此规则应用于的协议和端口。

步骤:

- 规则类型
- 协议和端口
- 操作
- 配置文件
- 名称

该规则应用于 TCP 还是 UDP?

TCP

UDP

此规则适用于所有本地端口还是特定本地端口?

所有本地端口 (A)

特定本地端口 (S):

示例: 80、443、5000-5010

[了解协议和端口的详细信息](#)

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

配置文件

指定此规则应用的配置文件

步骤:

- 规则类型
- 协议和端口
- 操作
- 配置文件
- 名称

何时应用该规则?

- 域 (D)**
计算机连接到其企业域时应用。
- 专用 (P)**
计算机连接到专用网络位置时应用。
- 公用 (U)**
计算机连接到公用网络位置时应用。

[了解配置文件的详细信息](#)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

取消

操作

指定在连接与规则中指定的条件相匹配时要执行的操作。

步骤:

- 规则类型
- 协议和端口
- 操作
- 配置文件
- 名称

连接符合指定条件时应该进行什么操作？

允许连接 (A)

这包括使用 IPsec 保护以及未使用 IPsec 保护的连接。

只允许安全连接 (C)

这仅包括使用 IPsec 进行身份验证的连接。使用 IPsec 属性中的设置以及连接安全规则节点中的规则的连接将受到保护。

自定义 (C)...

阻止连接 (X)

[了解操作的详细信息](#)

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

名称

指定此规则的名称和描述。

步骤:

- 规则类型
- 协议和端口
- 操作
- 配置文件
- 名称

名称 (N):

sql

描述 (可选) (D):

给规则取个名字

< 上一步 (B)

完成 (F)

取消

控制面板主页

允许程序或功能通过 Windows 防火墙

- 更改通知设置
- 打开或关闭 Windows 防火墙
- 还原默认设置
- 高级设置
- 对网络进行疑难解答

另请参阅
操作中心
网络和共享中心

使用 Windows 防火墙来帮助保护您的计算机

Windows 防火墙有助于防止黑客或恶意软件通过 Internet 或网络访问您的计算机。

[防火墙如何帮助保护计算机?](#)

[什么是网络位置?](#)

 家庭或工作(专用)网络(O)
已连接 

您知道且信任的用户和设备所在的家庭或工作网络

Windows 防火墙状态:	启用
传入连接:	阻止所有与未在允许程序列表中的程序的连接
活动的家庭或工作(专用)网络:	 CP-yfb
通知状态:	Windows 防火墙阻止新程序时通知我

 公用网络(P)
已连接 

公共场所(例如机场或咖啡店)中的网络

Windows 防火墙状态:	启用
传入连接:	阻止所有与未在允许程序列表中的程序的连接
活动的公用网络:	 未识别的网络
通知状态:	Windows 防火墙阻止新程序时通知我

允许程序通过 Windows 防火墙通信

若要添加、更改或删除所有允许的程序和端口，请单击“更改设置”。

允许程序通信有哪些风险？

更改设置(N)

允许的程序和功能(A):

名称	家庭/工作(专用)	公用
<input checked="" type="checkbox"/> Sogou Pinyin Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sogou Pinyin Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> sql	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SyncboxSrvTray.exe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SyncboxVSService.exe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> TXWebGame	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UCæµè§ˆà™™	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UC浏览器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> WeChat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Windows Communication Foundation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Windows Management Instrumentation (WMI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

详细信息(L)...

删除(M)

允许运行另一程序(R)...


确定

取消




解决本地SqlServer无法连接远程服务器数据库, 错误10060

本地SqlServer 连不上服务器的数据库环境, 错误信息如下图, 折腾来折腾去, 最终还是解决了

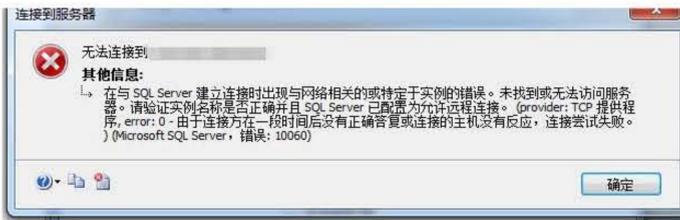

第一步

查看服务器本地端口是否已经打开, 查看方法: 首先向C:\Windows\System32文件夹添加tcping.exe (点击下载) --->Win+R--->输入cmd--->然后在命令框输入 tcping ip +空格+ 端口 (如: 127.0.0.1 1433), 如果出现下图则本地端口已经打开

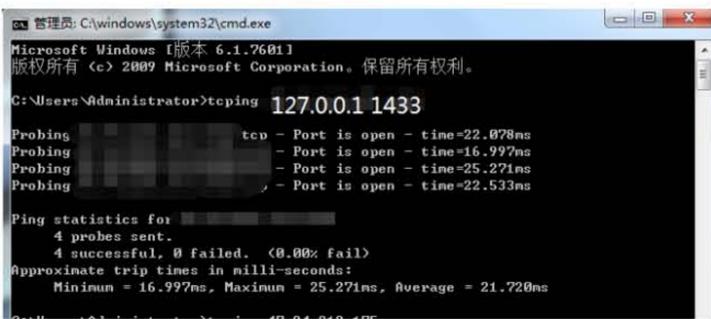


如果本地端口没有打开查看自己的防火墙是否配置好, 如果没有配置自行查看教程; 我这里自己玩的服务器所以是关闭防火墙后, 再添加的入站规则;

具体步骤: 1, 控制面板--->防火墙--->打开或关闭防火墙--->关闭防火墙; 2, 控制面板--->防火墙--->高级设置--->入站规则--->新建规则--->选择端口--->选择特定本地端口; 如图所示, 添加完后重复上述步骤直到上图所示端口打开成功



第二步

登录阿里云服务器--->控制台--->云服务器ECS--->网络与安全--->安全组--->配置规则--->添加安全组规则; 如图所示

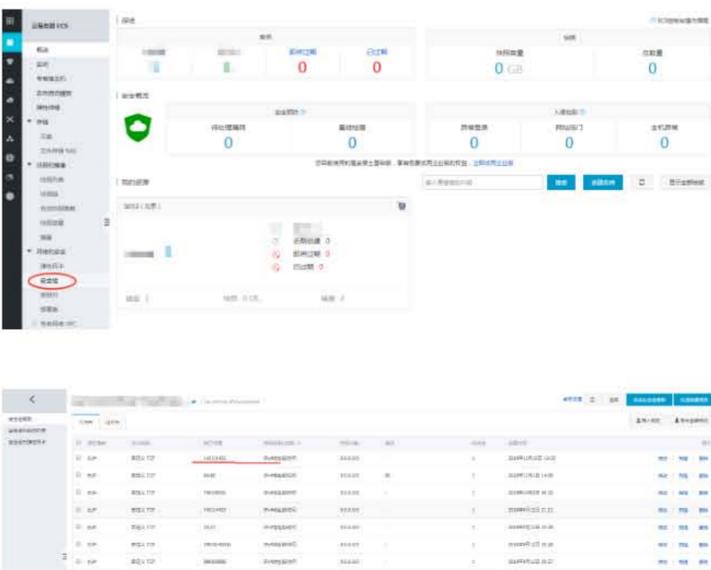

最后在服务器名称里填入IP和端口, 用英文逗号隔开 (如: 127.0.0.1,1433), 到此结束



好文要顶 关注我 收藏该文

流光霁雨 关注 - 11 粉丝 - 2

0 推荐 0 反对

« 上一篇: stringify()和parse()的区别
» 下一篇: C# MVC分页简单介绍

posted @ 2018-12-15 13:56 流光霁雨 阅读(3078) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论, 请 登录 或 注册, 访问 网站首页.

- 【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【推荐】腾讯云热门云产品限时秒杀, 爆款1核2G云服务器99元/年!
- 【推荐】阿里云双11返场来袭, 热门产品低至一折等你来抢!
- 【推荐】物理看板和电子看板该如何选择?
- 【活动】京东云服务器_云主机低于1折, 低价高性能产品备战双11
- 【活动】ECUG For Future 技术者的年度盛会 (杭州, 1月4-5日)

最新 IT 新闻:

- 中国工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服全面战略合作
- 20分钟到24小时 贵州智慧水利云让洪水预测更精准
- 花呗宣布为春运补贴10亿 用户购火车票可分期免息
- 中国公司DDR4架构成国际标准 正参与DDR5内存标准制定
- "天琴计划"激光测距实现大突破, 地月激光测距究竟怎么回事?

» 更多新闻...

公告

昵称: 流光霁雨
园龄: 1年1个月
粉丝: 2
关注: 11
+加关注

< 2019年12月 >

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

搜索

找我看 谷歌搜索

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论
- 我的参与
- 最新评论
- 我的标签

随笔档案

- 2019年12月(2)
- 2019年8月(1)
- 2019年4月(1)
- 2019年1月(3)
- 2018年12月(4)
- 2018年11月(6)

最新评论

1. Re:关于Setup Factory 9的一些使用方法非常好! 谢谢您! --wuchumingz
2. Re:winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序 @ 流光霁雨哈哈... --我爱编程!
3. Re:winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序 @ 我爱编程! 共同成长... --流光霁雨
4. Re:winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序 @ 流光霁雨万分感谢... --我爱编程!
5. Re:winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序 @ 流光霁雨发你短消息了... --我爱编程!

阅读排行榜

1. 解决本地SqlServer无法连接远程服务器数据库, 错误10060(3078)
2. sql server 2008 windows验证改为混合登陆SqlServer身份验证用户名密码(2661)
3. 关于Setup Factory 9的一些使用方法(2507)
4. winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序, 具备数据交互功能(2338)
5. C# MVC分页简单介绍(2030)

评论排行榜

1. winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序, 具备数据交互功能(15)
2. 关于Setup Factory 9的一些使用方法(1)

推荐排行榜

1. winform窗体嵌套HTML页面, 开发出炫彩桌面程序, 具备数据交互功能(3)
2. C# MVC分页简单介绍(1)
3. 关于Setup Factory 9的一些使用方法(1)

要附加的数据库 (D):

MDF 文件位置	数据库名称	附加为	所有者	状态	消息
 D:\SQL2008setup\Chine...	D:\我的VS项...	D:\我的VS...	sa	错误	附加数...

Microsoft SQL Server Management Studio



附加数据库 对于 服务器“PC-20170422LCGP”失败。 (Microsoft.SqlServer.Smo)

其他信息:

↳ 执行 Transact-SQL 语句或批处理时发生了异常。 (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

↳ 无法打开物理文件 “D:\SQL 2008setup\ChineseMedicineDoctor.mdf”。操作系统错误 5:“5(拒绝访问。)”。(Microsoft SQL Server, 错误: 5120)



确定

删除 (R)

服务器:
PC-20170422LCGP连接:
sa 查看连接属性

出现错误

添加目录 (C)...

删除 (M)

确定

取消


名称

- 文件夹 x64
- 文件 360截图20181202081433843
- 文件 autorun
- 文件 ChineseMedicineDoctor
- 文件 ChineseMedicineDoctor_Log
- 文件 mediainfo
- 文件 microsoft.vc80.crt.manifest
- 文件 msvcr80.dll
- 文件 readme
- 文件 setup
- 文件 setup.rll
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理1
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理2
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理3
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理4
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理5
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库
- 文件 SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库
- 文件 SQL安装好了后的网络配置及服务启动调整
- 文件 服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码1
- 文件 服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码2

修改日期

类型

大小

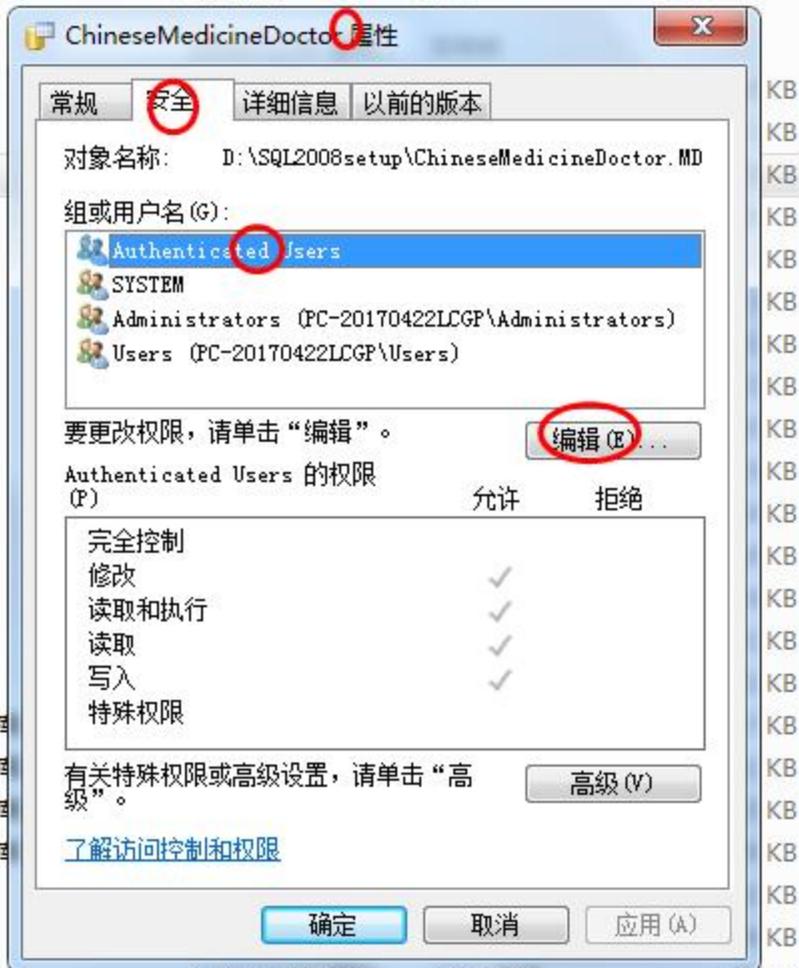

KB

选择用户或组

选择此对象类型(S):
 用户、组或内置安全主体

查找位置(F):
 PC-20170422LCGP

输入对象名称来选择(示例)(E):

高级(A)...

确定 取消

选择用户或组

选择此对象类型(S):
 用户、组或内置安全主体

查找位置(F):
 PC-20170422LCGP

一般性查询

名称(A): 起始为

描述(D): 起始为

禁用的帐户(B)

不过期密码(X)

自上次登录后的天数(T):

立即查找(O)

停止(T)

搜索结果(O):

名称(RDN)	所在文件夹
Authenticated Users	
Backup Operators	PC-20170422...

确定 取消

ChineseMedicineDoctor 的权限

安全

对象名称: D:\SQL2008setup\ChineseMedicineDoctor.MD

组或用户名(G):

- Authenticated Users
- SYSTEM
- Administrators (PC-20170422LCGP\Administrators)
- Users (PC-20170422LCGP\Users)

添加(A)... 删除(R)

Authenticated Users 的权限(P)

	允许	拒绝
完全控制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
修改	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
读取和执行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
读取	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
写入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

了解访问控制和权限

确定 取消 应用(A)

ChineseMedicineDoctor 属性

常规 安全 详细信息 以前的版本

对象名称: D:\SQL2008setup\ChineseMedicineDoctor.MD

组或用户名(G):

- Authenticated Users
- SYSTEM
- Administrators (PC-20170422LCGP\Administrators)
- Users (PC-20170422LCGP\Users)

要更改权限, 请单击“编辑”。

Authenticated Users 的权限(P)

	允许	拒绝
完全控制		
修改	<input checked="" type="checkbox"/>	
读取和执行	<input checked="" type="checkbox"/>	
读取	<input checked="" type="checkbox"/>	
写入	<input checked="" type="checkbox"/>	
特殊权限		

有关特殊权限或高级设置, 请单击“高级”。

高级(V)

了解访问控制和权限

确定 取消 应用(A)

- 2018/11/30 星期... JPEG 图像
- 2018/11/30 星期... JPEG 图像
- 2018/11/30 星期... JPEG 图像

94 KB

大小: 43.8 MB

选择用户或组

选择此对象类型(S):

用户、组或内置安全主体

对象类型(O)...

查找位置(F):

PC-20170422LCGP

位置(L)...

输入对象名称来选择(示例)(E):

Authenticated Users

检查名称(C)

高级(A)...

确定

取消

ChineseMedicineDoctor 的权限

安全

对象名称: D:\SQL2008setup\ChineseMedicineDoctor.MD

组或用户名(G):

- Authenticated Users
- SYSTEM
- Administrators (PC-20170422LCGP\Administrators)
- Users (PC-20170422LCGP\Users)

添加(A)...

删除(R)

Authenticated Users 的权限
(P)

允许 拒绝

	允许	拒绝
完全控制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
修改	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
读取和执行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
读取	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
写入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[了解访问控制和权限](#)

确定

取消

应用(A)

ChineseMedicineDoctor 属性

常规

安全

详细信息

以前的版本

对象名称: D:\SQL2008setup\ChineseMedicineDoctor.MD

组或用户名(G):

- Authenticated Users
- SYSTEM
- Administrators (PC-20170422LCGP\Administrators)
- Users (PC-20170422LCGP\Users)

要更改权限, 请单击“编辑”。

编辑(E)...

Authenticated Users 的权限
(P)

允许 拒绝

	允许	拒绝
完全控制		
修改		<input checked="" type="checkbox"/>
读取和执行		<input checked="" type="checkbox"/>
读取		<input checked="" type="checkbox"/>
写入		<input checked="" type="checkbox"/>
特殊权限		

有关特殊权限或高级设置, 请单击“高级”。

高级(V)

[了解访问控制和权限](#)

确定

取消

应用(A)

94 KB

名称	修改日期	类型
x64	2018/11/30 星期...	文件夹
360截图20181202081433843	2018/12/2 星期...	文件
autorun	2008/7/3 星期四 ...	安装信息
ChineseMedicineDoctor	2018/12/2 星期...	SQL Server Data...
ChineseMedicineDoctor_Log	2018/12/2 星期...	SQL Server Data...
mediainfo	2008/8/1 星期五 ...	XML 文档
microsoft.vc80.crt.manifest	2008/7/1 星期二 ...	MANIFEST 文件
msvcr80.dll	2008/7/1 星期二 ...	应用程序扩展
readme	2008/7/7 星期一 ...	360 se HTML Do...
setup	2008/7/10 星期...	应用程序
setup.rll	2008/7/10 星期...	应用程序扩展
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理1	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理2	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理3	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理4	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理5	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库1	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库2	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库3	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
SQL安装好了后的网络配置及服务启动调整	2018/12/2 星期...	JPEG 图像
服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码1	2018/11/30 星期...	JPEG 图像
服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码2	2018/11/30 星期...	JPEG 图像
服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码3	2018/11/30 星期...	JPEG 图像

ChineseMedicineDoctor 属性

常规 安全 详细信息 以前的版本

对象名称: D:\SQL2008setup\ChineseMedicineDoctor.MD

组或用户名(G):

- Authenticated Users
- SYSTEM
- Administrators (PC-20170422LCGP\Administrators)
- Users (PC-20170422LCGP\Users)

要更改权限, 请单击“编辑”。

[编辑\(E\)...](#)

Authenticated Users 的权限

(P)	允许	拒绝
完全控制	✓	
修改	✓	
读取和执行	✓	
读取	✓	
写入	✓	
特殊权限		

有关特殊权限或高级设置, 请单击“高级”。

[了解访问控制和权限](#)

[高级\(V\)](#)

确定 取消 应用(A)

- x64
- 360截图20181202081433843
- autorun
- ChineseMedicineDoctor**
- ChineseMedicineDoctor_Log**
- mediainfo
- microsoft.vc80.crt.manifest
- msvcr80.dll
- readme
- setup
- setup.rll
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理1
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理2
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理3
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理4
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理5
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库1
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库2
- SQL安装好了后的管理工具MS连接载入管理-附加或还原数据库3
- SQL安装好了后的网络配置及服务启动调整
- 服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码1
- 服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码2
- 服务器配登录验证方式默认SA账号设置密码3

数据库文件和日志文件都如此设置完全控制就可以附加了

ChineseMedicineDoctor_Log 属性

常规 安全 详细信息 以前的版本

对象名称: D:\SQL2008setup\ChineseMedicineDoctor_Log

组或用户名(G):

- OWNER RIGHTS
- SQLServerMSSQLUser\$PC-20170422LCGP\MSSQLSERVE...
- Administrators (PC-20170422LCGP\Administrators)

要更改权限, 请单击“编辑”。

编辑(E)...

OWNER RIGHTS 的权限(P)	允许	拒绝
完全控制	<input checked="" type="checkbox"/>	
修改	<input checked="" type="checkbox"/>	
读取和执行	<input checked="" type="checkbox"/>	
读取	<input checked="" type="checkbox"/>	
写入	<input checked="" type="checkbox"/>	
特殊权限	<input checked="" type="checkbox"/>	

有关特殊权限或高级设置, 请单击“高级”。

高级(V)

[了解访问控制和权限](#)

确定 取消 应用(A)

sql server2008安装时提示重启计算机失败怎么办

安装SQL Server 2008时，经常会遇到这样一个问题，软件提示“重启计算机失败”，如果忽略的话，会给后面的安装带来很大的麻烦，这里如何解决呢？



公告

昵称: chen_sg
园龄: 4年1个月
粉丝: 5
关注: 1
[+加关注](#)

< 2019年4月


日	一	二	三	四
31	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	1	2
5	6	7	8	9

搜索

解决方法

1.

在键盘上按下组合键【Win】+【R】，调出运行窗口。

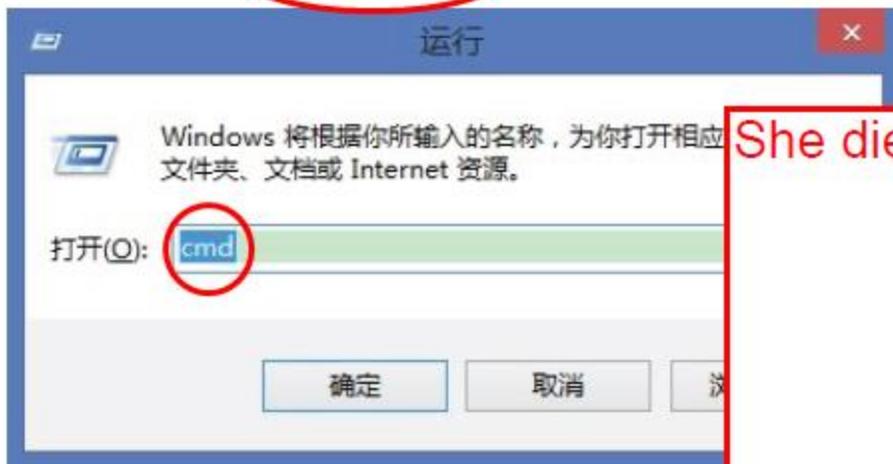

She died.

2.

在窗口中输入“regedit”，点击确定，打开注册表管理界面。



我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

随笔分类

JAVA设计模式(2)

随笔档案

2019年1月 (1)

2018年5月 (4)

2018年4月 (16)

2016年8月 (3)

2016年7月 (1)

2015年3月 (17)

最新评论


1. Re:sql server200

机失败怎么办

大佬，第三张图文不
操作啊？

在注册表左侧目录栏中找到如下位置：“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”

然后在右侧选择删除“PendingFileRenameOperations”项即可。

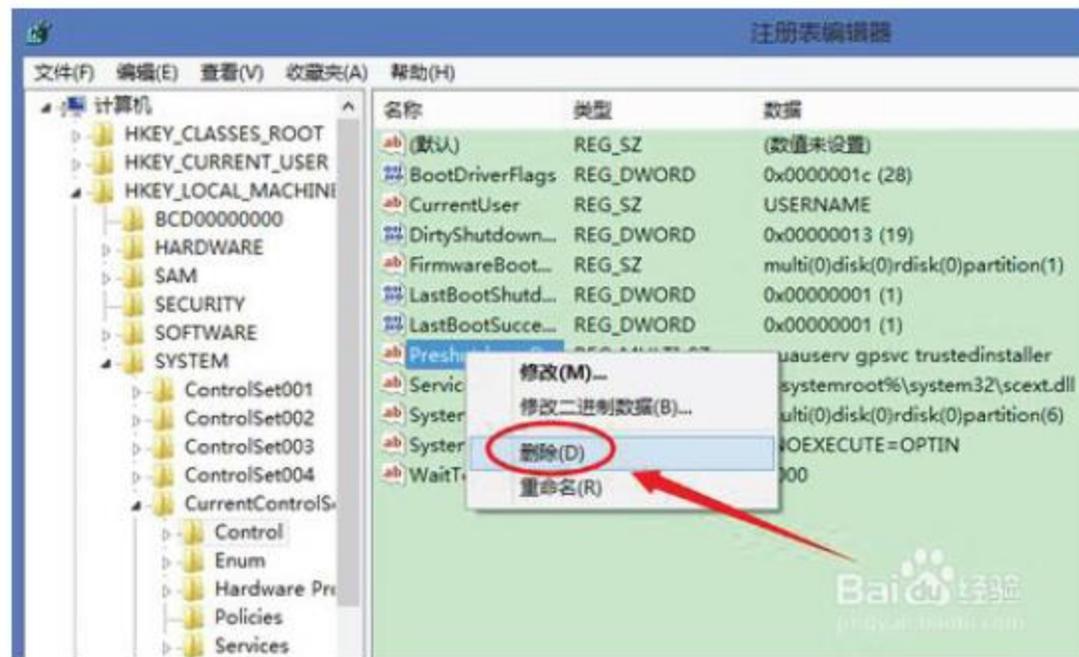

4.

回到SQL安装界面，点击【重新运行】即可。

安装程序支持规则

安装程序支持规则可确定在您安装 SQL Server 安装程序支持文件时可能发生的问题，必须更正所有失败，安装程序才能继续。

4. DOS批处理脚本(2810)

5. iterator与const_iterator及const_iterator区别(2774)

评论排行榜

1. sql server2008安装时提示重启计算机失败怎么办(1)

推荐排行榜

1. spring4配置文件详解(2)

2. sql server2008安装时提示重启计算机失败怎么办(2)

